

C_{hip}O_nB_{oard}

COBシーリングライト

他社製品シーリングライト6畳用で「約3000g」が
本社製品で「約250g」と業界内で最軽量！


■COBシーリングライト仕様

入力電圧	100～240V(50/60Hz)
LED W数	19W
LED発光効果	1500Lm
演色評価数	Ra>80
使用温度	マイナス20℃～50℃
寿命	約40000時間以内
重量	約240g
規格	CE
埋込穴	φ150
外径	φ196

※仕様は予告なく変更する場合があります。



落下の心配無用！
ダウンライトに最適！

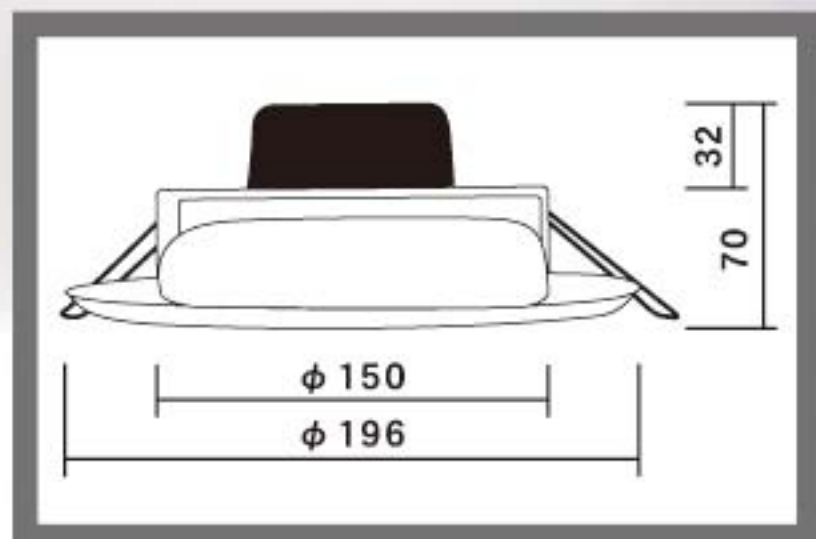

有限会社 杉山鉄工

URL: <http://www.sugitetsu.jp/>

〒308-0071 茨城県筑西市口戸8-1

TEL: 0296-24-0586 FAX: 0296-22-4529

E-mail: kuchido.s.t@blue.ocn.ne.jp